

MaxFlo XL™ VSTD

EXPERT LINE




APUESTA SEGURA

- Disponible en 1 y 1,5 CV
- Smart Inverter + Motor de Imán Permanente + Motor Síncrono: **ahorro de electricidad hasta un 85 %***
- **Extremadamente silenciosa**
- **Control remoto**, incluso desde smartphone, conectándola a AquaRite® +
- **Control pad orientable 180°** para mejor acceso
- Cierre prefiltro Twist-Lock, **sin herramientas**
- **Enlaces suministrados**
- Recomendada para piscinas **hasta 65 m³****

* Funcionando a baja velocidad. Ahorro potencial generalmente constatado del 65 %.

** Funcionando las 24 h a baja velocidad.

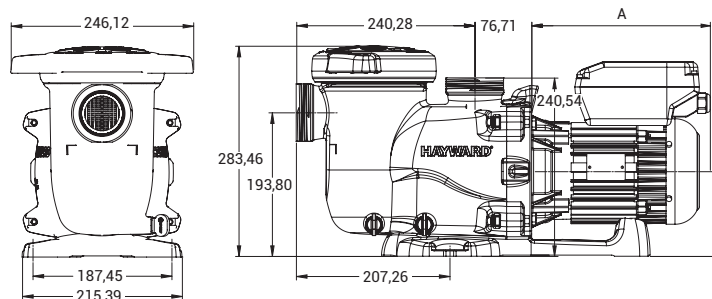


El módulo de control intuitivo muestra toda la información necesaria, como por ejemplo el consumo de energía en tiempo real. Mejora de la unidad de control, a la que se han añadido cinco programas diarios. Función «Skimming» que permite un barrido de la superficie automáticamente cada 1, 2 o 3 horas. **Modo de temporizado**

Datos Técnicos

Temp.máx.agua	35°C
Sello mecánico	AISI 304, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz, Brushless VFD
Cuerpo / rodetes / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC


Modelo 1 CV

Presión (mbar)

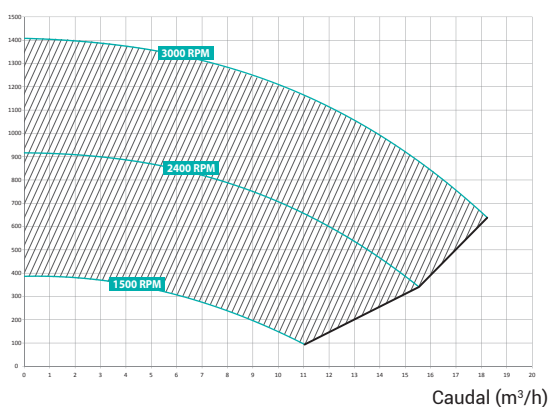

Modelo 1,5 CV

Presión (mbar)

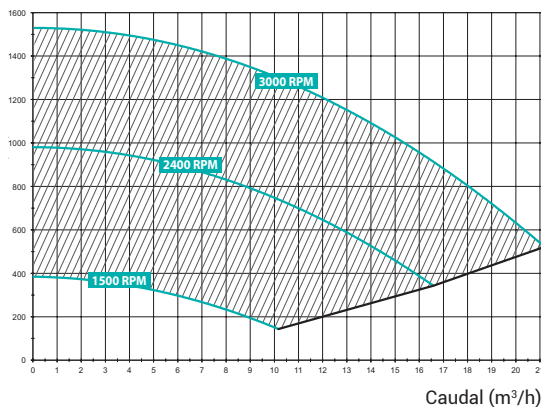

MAXFLO XL™
VSTD

Velocidad	Potencia	Dim. A	E/S	Caudal agua*	Potencia absorbida P1	Potencia cedida P2	Amperaje	Ref.
600 - 3000 RPM (20 rpm)	1 CV	241 mm	50 mm	@10 m: 13,8 m³/h @8 m: 16,5 m³/h	950 W	750 W	4,4 A	SP2310VSTD
600 - 3000 RPM (20 rpm)	1,5 CV	265 mm	50/63 mm	@10 m: 15,3 m³/h @8 m: 18 m³/h	1240 W	1 100 W	5,9 A	SP2315VSTD

* a 3000 Rpm