AÑOS DE GARANTÍA

2 SOCIO TOTALLY +1

Electrólisis salina modular para piscinas públicas

- **Electrólisis salina de gran capacidad** acoplado a una caja de control de los equipos de la piscina
- **Equipo de control modular (Cloro libre, pH, ORP) con producción integrada de electrólisis salina**
- **Control de los equipos de la piscina**: filtración, luces, temperatura y 4 equipos suplementarios
- Gestión remota (**WiFi**), monitorización y control a distancia de las piscinas
- **Célula de autolimpieza** por inversión de polaridad
- Adaptado a las piscinas de colectividades **hasta 1000 m³**

AQUARITE® HC

Descripción	AQR-HC-50	AQR-HC-85	AQR-HC-125	AQR-HC-175	AQR-HC-250	AQR-HC-350	AQR-HC-500
Número	1					2	
Salida	12 V-18 A	8 V-85 A	8 V-125 A	12 V-85 A	12 V-125 A	2x (12 V-85 A)	2x (12 V-125 A)
Producción máxima de cloro en g/h	50	85	125	175	250	350	500
Salinidad	a partir de 3 g/l de agua salada						
Potencia	230 V 50 Hz						
Dimensiones	220x270x115	550x300x250	550x300x251	550x300x252	550x300x253	2x (550x300x254)	2x (550x300x255)
Limpieza automática de la célula	Inversión de polaridad programable						
Control de caudal	Paleta						
Seguimiento de la vida útil de la célula	Sí						
Control de la producción de desinfectante	Redox en opción / ppm						
Alarmas	pH / Depósito / Low Salt						
Comunicación	Modbus / wifi						
3 relés con alimentación 110-230V	pH / AUX1 / AUX2						
4 salidas auxiliares suplementarias	Filtro / Iluminación / AUX3 / AUX4						

Célula

Descripción	AQR-HC-50	AQR-HC-85	AQR-HC-125	AQR-HC-175	AQR-HC-250	AQR-HC-350	AQR-HC-500
Número	1					2	
Número de placas	5 (Titanio)	7 (Titanio)	10 (Titanio)	13 (Titanio)	17 (Titanio)	2x13 (Titanio)	2x17 (Titanio)
Caudal mínimo	11 m³/h	15 m³/h			20 m³/h	30 m³/h	40 m³/h
Caja de célula	PVC transparente 50/63 mm	PVC transparente 110 mm			PVC transparente 140 mm	2 x PVC transparente 110 mm	2 x PVC transparente 140 mm
Diámetro de las conexiones	63 mm	110 mm			140 mm	110 mm	140 mm
Dimensiones de la caja de célula	350 mm	650 mm			760 mm	2x650mm	2x760mm
Cables	(3 x 4) x 1.5 m	2 (1 x 35) x 2 m	2 (1 x 50) x 2 m	2 (1 x 35) x 2 m	2 (1 x 50) x 2 m	4 (1 x 50) x 2 m	4 (1 x 50) x 2 m
Presión máxima	4 bares						
Temperatura	45 °C						

HAYWARD POOL EUROPE
Pipa - Allée des Chênes - 01150 Saint-Vulbas - France - Tel.: (33) 4 74 46 59 59 - www.hayward.es

DESCRIPCIÓN	pH	Redox	Cloro libre	Conductividad	Temperatura
Referencia	B-OPTION-PH	E-OPTION-REDOX	H-OPTION-CL	I-OPTION-SEL	GLX-PLUS-TEMP2
Tipo de sonda	Doble unión	Unión de cerámica	Amperometría (Au-Cu)	Epoxi	Termómetro
Franja de mediciones	0-12 pH	0-1000 mV	0-10 ppm	0-20,000 MS	0-100º C
Precisión de mediciones	0,1 pH	1-3 mV	0,10 ppm	10 MS / 100 MS	1º C
Material	Ag/AgCl gel	Extremo de oro	Cobre / Oro		Acero inoxidable
Portasonda	ABS 50/63 mm		Metacrilato transparente	ABS 50/63 mm	
Equipo suplementario			2 m de tubo / válvula flexible incluido		
Cable	2 m coaxial		2 m		
Conector	BNC con protección	BNC con protección	Conexión del detector de caudal	Conectores	Conectores

DESCRIPCIÓN	Bg	Eg
Referencia	BG-OPTION-PH	EG-OPTION-REDOX
Componentes	Chip electrónico / 1 sonda de pH CRISTAL / 1 soporte sonda by-pass / 1 porta sonda / Patrones (pH7, pH10, Neutra)	Chip electrónico / 1 sonda redoX CRISTAL / 1 soporte sonda by-pass / 1 porta sonda / Patrones (465 mV, Neutra)

Gestión à remota WiFi

(Referencia: AQR-PLUS-WIFI2)

Monitoreo multipiscinas que facilita las operaciones de explotación y de mantenimiento, a partir de un ordenador o de un teléfono móvil.

BAJAR LA APLICACIÓN GRATUITAMENTE PARA DISFRUTAR DE LA
GESTIÓN REMOTA
EN COMBINACIÓN CON EL MÓDULO WIFI EN OPCIÓN

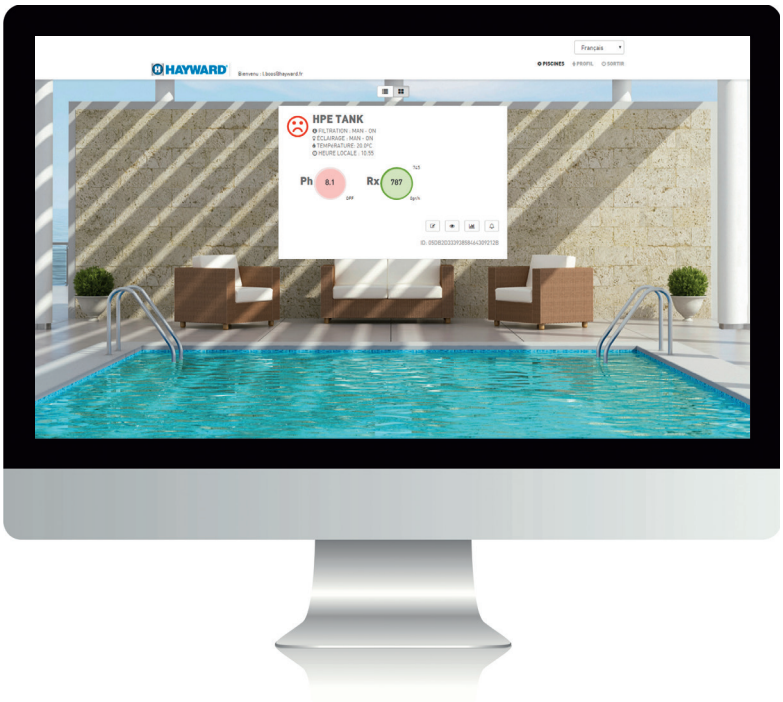

Google play

Consíguelo en el App Store

HAYWARD POOL EUROPE
Pipa - Allée des Chênes - 01150 Saint-Vulbas - France - Tel.: (33) 4 74 46 59 59 - www.hayward.es