

# POOLSMART PLUS


Controlador de calefacción con pantalla táctil para piscinas, viene con interruptor de flujo y sensor de temperatura para un monitoreo preciso y mantenimiento de la temperatura del agua.



## CARACTERISTICAS

- Pantalla táctil inteligente
- Listo para la integración de BMS (Building Management System)
- Interfaz multilingüe
- Reloj programable de 24 horas (4 zonas horarias)
- Puertos de sensor de flujo y temperatura
- Control preciso a 0.5°C
- Pantalla de diagnóstico



## DIBUJOS TECNICOS

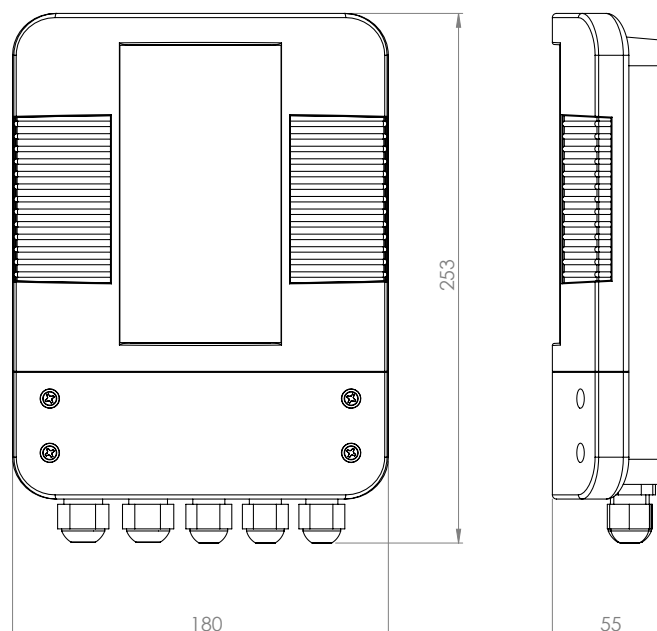

# ACCESORIOS

PIEZA EN T

REDUCTORES DE 50MM Y 1.5 "

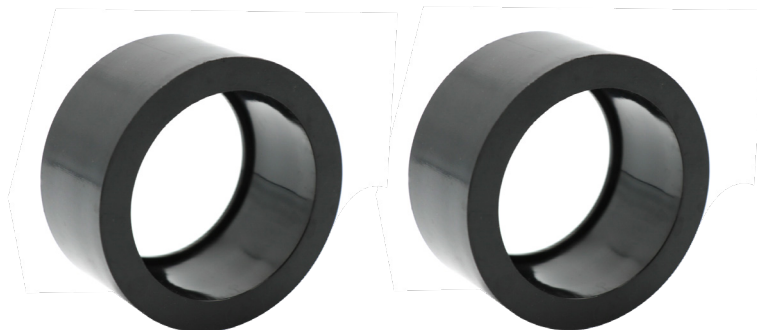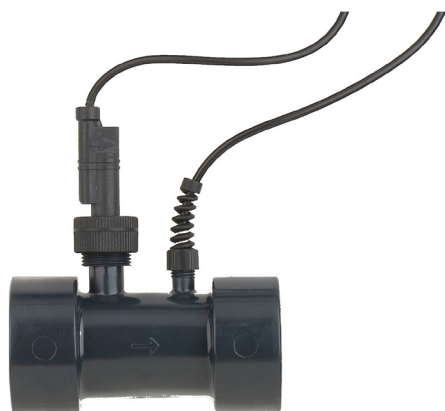

## ESPECIFICACIONES

<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	Monofásico 100-240V
<b>MODELOS DISPONIBLES</b>	Solo calefacción
<b>TERMOSTATO DE CONTROL</b>	Digital: 0> 45 ° C (diferencial de 0,5 ° C)
<b>SENSOR DE TEMPERATURA</b>	3 metros de largo (termistor 103AT-2, R25 = 10K B = 3435K)
<b>INTERRUPTOR DE FLUJO</b>	3 metros de largo con interruptor de láminas con punta dorada con perno de fulcro
<b>GRADO DE PROTECCIÓN DE ENTRADA</b>	IP44
<b>FRECUENCIA</b>	50 / 60Hz
<b>MONTAJE</b>	Montaje en la pared

## MODELOS

CÓDIGOS DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	SALIDAS	ACCESORIOS	PESO NETO	PESO BRUTO	VOLUMEN
				kg	kg	m <sup>3</sup>
PSPC-Pool	Controlador de calefacción de la piscina	Salida de calefacción libre de voltios. Salida de bomba de filtración libre de voltios	Interruptor de flujo de 3 metros de largo. Pieza en T del sensor de temperatura de 3 metros de largo con reductores de 50 mm y 1.5 "	1.0	1.6	0.013